



Pintura acrílica multiusos 400ml V400 (RAL)

Es difícil resumir el potencial de este spray de Ambro-Sol: poder abrillantador, tanto para interiores como para exteriores, se puede utilizar en las más variadas superficies y seca en pocos minutos... ¿qué más se puede pedir? Está disponible en muchos colores.

PINTURA ACRÍLICA MULTIUSOS: Esmalte brillo para interior y exterior, para multitud de usos. Seca al tacto en unos 15 minutos y 22 horas en profundidad. Aplicación: madera, metal, vidrio, cerámica, yeso, cemento, puertas, sillas, muebles, marcos, adornos, radiadores y mil objetos más.



Especificaciones técnicas:

Cantidad	400 ml
Master Pack	6 Pz.
Aspecto	Botella que contiene líquido bajo presión
Naturaleza química	Pintura acrílica de sacado muy rápido
Color	Carta RAL y colores personalizados
Olor	Característico del disolvente
Densidad relativa	a 20°C 0,72 ÷ 0,76 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C extremadamente inflamable
Escritas en el fondillo del bote	Código de barras, lote de producción, nombre del producto
Presión	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Presión	a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosidad Copa Ford	Da 10" a 13"
Residuo seco en bote	Da 15% a 22%
Tamaño de grano del gramómetro	Escala completa de 0 a 2 micras
Brillo – Gloss	Brillo de 7 a 95 (medidor de brillo de ángulo de 60 °)
Espesor 1 mano	13 micras aprox.
Espesor 3 manos	36 micras aprox.
Temperatura de ejercicio	-10°C / +100°C (picos 120° C)
Tiempos de secado t = 20 °:	Fuera polvo 10 minutos
	Secado al tacto 15 minutos
	Secado en profundidad total 22 horas
Tapa de seguridad a prueba de niños patentada	
Token y anillo de referencia de color	
Posibilidad de disponer de otro tipo de boquillas para diferentes efectos y usos	

Prodotto soggetto a Direttiva C.O.V.
Sottocategoria: Finiture Speciali
Valore Limite COV: 840 g/litro

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Superfici in legno, superfici in metallo come ferro, alluminio, acciaio, vetro e materie plastiche.

PARA UN RESULTADO PROFESIONAL, LIMPIAR CUIDADOSAMENTE LA PIEZA A TRATAR, Y APLICAR ANTES DEL COLOR RAL UNA DE LAS SIGUIENTES BASES O IMPRIMACIONES SEGÚN EL TIPO DE SUPERFICIE:

Superficies ferrosas: Pinturas Antióxido (V400PAST.1, V400PAST.9, V400PAST.10, V400STUCCO, V400PRIMER.3)

Superficies cincadas: Imprimación galvanizado (V400PRIMER.5)

Superficies metálicas y aleaciones ligeras: Imprimación para metales y aleaciones ligeras (V400PRIMER.1)


Superficies plásticas: Imprimación para material plástico (V400PRIMER.2)

Superficies ferrosas y/o metálicas expuestas a un alto riesgo de oxidación: Galvanizado (Z350,Z351,Z355, Z353,Z352,Z358,Z356,Z359)

Superficies metálicas y aleaciones ligeras expuestas a rayos UV / condiciones extremas: V400PRIMER.2, V400PRIMER.5 o solo V400.

MODO DE USO:

- Agita enérgicamente el bote durante al menos 1 minuto, hasta que sientas que las bolas internas se mueven libremente. También es recomendable agitar el bote de vez en cuando, incluso durante su uso;
- Limpiar cuidadosamente la superficie antes de la aplicación;
- Realizar una prueba en zona oculta para comprobar su compatibilidad con el soporte a pintar.

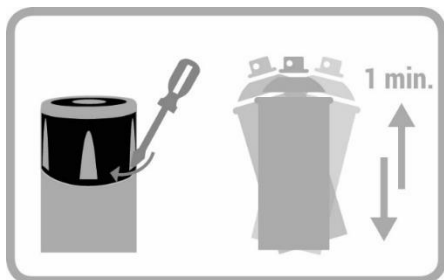

Rompa el sello de seguridad para abrir la tapa.



**BOQUILLA PINTURAS Y ZINCS
NEGRO/BLANCO**

Pulverización: Lineal
Cantidad de producto pulverizado: Media
Tipo de pulverización: Cono medio
Forma de salida: Nebulizado



APLICACIÓN:

- Aplicar una primera mano ligera para mejorar la cobertura y la adhesión y reducir así la eventualidad de goteos. Distancia aplicación aproximadamente 20 cm.
- Después de unos instantes aplicar una segunda mano horizontal seguida de una tercera mano vertical.
- Dejar secar unos pocos minutos.
- Después del empleo, es aconsejable rociar por 2/3 segundos con el bote invertido, para evitar la obstrucción de la boquilla.
- Después de 24 h, proceder con el normal empleo del trozo barnizado.

MODO DE ALMACENAJE

Antes de usar: Guarde el producto en un lugar seco y no lo almacene a temperaturas inferiores a 0°C y superiores a 35°C, después de su uso mantenga los envases bien cerrados. Si se almacena en el embalaje original, el producto se puede almacenar durante 24 meses (garantía). El producto no está sujeto a caducidad. Después del primer uso: Conservar en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque considerada fiable, debe considerarse indicativa. Su uso no implica ninguna responsabilidad por nuestra parte, incluida la infracción de cualquier patente o licencia. Es responsabilidad de los usuarios verificar previamente la idoneidad del producto para el uso específico.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.